

Gas spring (L model) Click and Go

一度(Click) 指先でガスシリンダーのバルブを操作すると、ピストンロッドが最長になるまで自動的に伸びます。
ロッドを圧縮させる時は、バルブ操作をしなくても手の力を加える事によりロッドが縮まります。
一番ロッドが縮まった位置(最初の位置)にくると、ロッドは次にClickされるまで動きません。


例) 上蓋開閉式のボックス
スライド式キャビネット



① 操作スイッチを一回押し、
ガスシリンダーのバルブを
操作します。(Click)



② 一度バルブが操作されると
ガスシリンダーのロッドが自動
的に最長の長さまで伸長します。
(この間操作スイッチによる
バルブ操作は不要です)

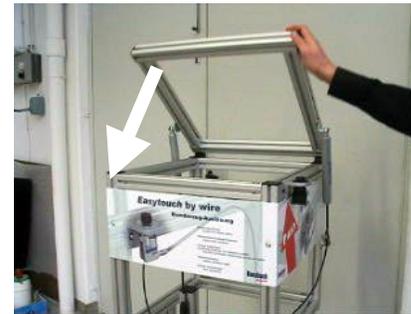

③ 伸長した状態からロッドを圧縮
させるには、軽く手の力を加える
と簡単にロッドが圧縮します。
(このとき操作スイッチによる
バルブ操作は不要です)



④ ③の作業により完全にピストンロッド
が圧縮され①の状態(箱蓋が閉じて
いる状態)の位置まで戻ると、ロッドは
次にClickされるまで伸長しません。



*ここではワイヤーによる操作スイッチを例にご紹介しています。(レバー・油圧による操作も可能です)
*通常的气体シリンダーのように、任意の位置でロッドの伸長をストップさせることはできません。